SAMSUNG

| MZ-7PC064
MZ-7PC128
MZ-7PC256
MZ-7PC512 | Rev. 3.2

Samsung Solid State Drive
Rövid felhasználói útmutató

Jogi nyilatkozat

A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A TERMÉKEKET, INFORMÁCIÓKAT ÉS MŰSZAKI ADATOKAT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA.

A jelen kiadványban tárgyalt termékek és műszaki adatok kizárólag referenciacélokat szolgálnak. Minden információ „VÁLTOZATLAN FORMÁBAN" kerül közlésre, és semminemű garancia nem kapcsolódik hozzá. Ez a dokumentum és a benne szereplő információk a Samsung Electronics kizárólagos tulajdonát képezik. E dokumentum kapcsán semmilyen védjegy, szerzői jog, grafikai minta, márkajel vagy bármely más szellemi tulajdon használatára vonatkozó licenc nem kerül átadásra egyik féltől a másikhoz, sem kifejezett, sem beleértett módon, sem álláspont megváltoztatásának kizárása útján, vagy bármely más módon. A Samsung termékeket nem arra tervezték, hogy életmentéskor, kritikus ápolás során, továbbá orvosi vagy biztonsági berendezésekben vagy hasonló alkalmazásokban használják őket, ahol a termék meghibásodása halálesethez, illetve személyes sérüléshez vagy fizikai károsodáshoz vezethet; valamint nem alkalmasak katonai vagy védelmi alkalmazásokban, illetve különleges követelményeket támasztó kormányzati beszerzések során való használatra. A Samsung termékekkel kapcsolatos frissebb vagy további információért lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung képviselettel. Valamennyi márkanév, védjegy és bejegyzett védjegy birtokosának tulajdona.
Copyright 2011 Samsung Electronics Co. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1. Kicsomagolás 3
2. Az SSD-meghajtó áttekintése 4
3. Óvintézkedések 4
   Kezelés Óvintézkedések 4
   Beszerelési óvintézkedések 5
4. Adatmigráció 6
5. Hardvertelepítési útmutató 6
   Laptop számítógép 6
   Asztali számítógép 7
6. A BIOS konfigurálása 8
7. Operációs rendszer (OS) telepítése 9
8. A Magician szoftver telepítése 9
9. Tanúsított specifikációk 10
10. SAMSUNG SSD 830 sorozat – A garanciára vonatkozó nyilatkozat 11

1. Kicsomagolás

Ellenőrizze a következő tételek meglétét a dobozban, és győződjön meg róla, hogy a csomagolásban megtalálható a megvásárolt telepítő készlet. Az illusztrációk a tényleges tételektől eltérhetnek.

Alapvető komponensek

SSD

Útmutató készlet

Útmutató CD

Rövid felhasználói útmutató

Telepítő készlet

Asztali számítógép		Laptop számítógép	
	SATA kábel		SATA - USB kábel
	SATA tápkábel		Szerelési hézagoló
	Konzol		Norton Ghost CD
	Csavarok		
	Norton Ghost CD		

2. Az SSD-meghajtó áttekintése

A szilárdtest-meghajtók, vagy SSD-meghajtók innovatív adattároló eszközök, amelyek nagy teljesítményűek, megbízhatók, kiváló minőségűek, és NAND flash memóriát használnak a hagyományos merevlemezes meghajtókban (HDD) használt mágneses lemezek helyett. Az SSD-meghajtók lehetővé teszik a PC gyors indítását, az alkalmazások gyors betöltését, és kifejezetten jól teljesítenek multitasking környezetekben – mindezt kisebb energiafogyasztással, alacsony hőkibocsátással, zajmentes működéssel, és a hagyományos merevlemezekkel összehasonlítva kiváló stabilitással. Az SSD-technológiára vonatkozó további információkért látogasson el a www.samsung.com/SSD weboldalra.

A jelen dokumentumban leírtak külön értesítés nélkül változhatnak. Minden jog fenntartva.

3. Óvintézkedések

Az alábbi irányelvek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez, illetve a termék károsodásához vezethet.

Kezelés Óvintézkedések	
1 Rázkódás	Az SSD-eszközök – kialakításuknak köszönhetően – jobban viselik az ütődéseket és rázkódást, mint a hagyományos HDD-meghajtók. Ennek ellenére a terméket óvni kell a jelentős rázkódástól. A túlzott mértékű ütődés vagy rázkódás károsíthatja az SSD-eszköz részegységeit, és a számítógépbe helyezést követően hardverfelismerési problémához vagy működési hibához vezethet. Emellett a jelentős ütődéstől kinyílhat, illetve eltörhet az SSD burkolata.
2 Rövidzár	A SATA csatolófelület áramköre nem érintkezhet fémtárggyal. Az SSD áramköreinek rövidzárját okozhatja, ha a SATA csatolófelülethez fémtárgy ér vagy az áramkört elektromos impulzus éri. A rövidzár hardverfelismerési problémát, illetve működési hibát okozhat.
3 Szétszerelés/ károsodás/ eltávolítás	Ne szerelje szét és ne tegyen kárt az SSD-meghajtóban, továbbá ne távolítsa el a terméken található matricát, illetve címkét. A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek burkolatát előzőleg felnyitották, illetve amelyek címkéje sérült vagy hiányzik.

Beszerelési óvintézkedések

1. Győződjön meg arról, hogy számítógépe KI van kapcsolva, a tápkábel pedig ki van húzva az aljzatból, mielőtt az SSD-eszköz beszereléséhez eltávolítja a számítógép burkolatát. Jelentős kár keletkezhet, ha a számítógép bekapcsolt állapotában történik HDD-meghajtó eltávolítása, illetve SSD-eszköz behelyezése. Bár számos számítógép támogatja a SATA csatolófelület Hot Plugging (Üzem közbeni csatlakoztatás), illetve Hot Swapping (Üzem közbeni csere) funkcióját, a Samsung szerint mégis erősen ajánlott KIKAPCSOLNI a számítógépet, és csak ezt követően megkezdeni a beszerelési műveletet.

   Megjegyzés: Az Üzem közbeni csatlakoztatás (üzem közbeni csere) funkció bekapcsolt számítógép esetén is lehetővé teszi a tárolóeszközök cseréjét.

2. Ha meglévő SATA HDD-meghajtó cseréjét végzi SSD-eszközre, ehhez használhatja a meglévő SATA-csatolókábelt és SATA-tápkábelt is. Ha az SSD-eszközt újonnan szereli asztali számítógépébe, készítse elő az ehhez szükséges tartozékokat: SATA-csatolókábelt, SATA-tápkábelt, 3,5 hüvelykes rögzítőkeretet, csavarokat stb. Ha az SSD-eszközt az asztali számítógépébe szereli, és szeretne Adatmigrációt végrehajtani, készítsen elő egy USB-SATA adapterkábelt. Ha 830 sorozatú eszközt vásárolt a rendszertípusnak megfelelő telepítőkészlettel (asztali/laptop), a szükséges elemeket a doboz tartalmazza.

3. 1 méternél hosszabb SATA-csatolókábel alkalmazása esetén hardverfelismerési probléma, illetve működési hiba jelentkezhet.

   Megjegyzés: A SATA-kábelek kompatibilisek minden típusú (1,5 Gb/s, 3 Gb/s és 6 Gb/s) SATA-csatolófelülettel.

4. Olvassa el a számítógép gyártója által kiadott garancianyilatkozatot, mert abban esetleg tiltás szerepelhet a számítógép szétszerelésére és az SSD-eszköz önálló beszerelésére vonatkozóan.

5. A jelen SSD 830 sorozat tervezése, gyártása és tanúsítása az általános asztali és hordozható személyi számítógépekben elsődleges vagy másodlagos adattárolóként történő alkalmazás szempontjai szerint történt. Ezért vállalati kiszolgálórendszerben, munkaállomásban, tárolórendszerben, illetve PC gyorsítómemóriaként történő felhasználása nem engedélyezett, illetve erre nem feltétlenül alkalmas. Ha nem szokványos személyi számítógépben, hanem egyéb alkalmazásban vagy környezetben használható SSD-eszközre van szüksége, szerezzen be kifejezetten az adott célra megfelelő terméket.

* **Adatok biztonsági mentése**

A Samsung Electronics nem garantálja az SSD-meghajtón tárolt adatok épségét, és nem vállalja a felelősséget az adathelyreállítással kapcsolatos esetleges anyagi/nem anyagi károkért. Ezért készüljön fel a váratlan eseményekre, és mentse el a fontos adatokat egy másik adathordozó eszközre. Ehhez használhatja a Norton Ghost-nak az SSD-meghajtóhoz mellékelt teljes verzióját. Erről az eljárásról további adatokat a dobozban található CD-n lévő, illetve a www.samsung.com/SSD címen elérhető gyors útmutatóban talál.

* **Az SSD-meghajtó kapacitása**

A tényleges kapacitás eltérhet a termék címkéjén feltüntetett kapacitástól a meghajtó formázásának, partícionálásának módjától és a számítógép operációs rendszerétől függően. (1MB=1 000 000 bájt/1GB=1 000 000 000 bájt).

4. Adatmigráció

Megjegyzés: Ha inkább az operációs rendszer újratelepítését választja, kihagyhatja ezt a fejezetet.

Windows felhasználók számára minden SSD 830 sorozatú eszközhöz mellékeljük a Norton Ghost 15.0 teljes verzióját. Az adatoknak az új SSD-meghajtóra történő migrálásáról, beleértve a telepített operációs rendszerét is, a dobozban található CD-n lévő, illetve a www.samsung.com/ssd címen elérhető „Norton Ghost - Adatmigráció" felhasználói útmutatóban talál. Ha a számítógépre telepítve van a Samsung SSD Magician alkalmazás, ez az útmutató elérhető annak az alkalmazásnak a „Webhely-hivatkozások" részében.

A Macintosh felhasználók a natív Disk Utility alkalmazással is elvégezhetik az adatmigrációt. Helyezze be a számítógéphez kapott rendszervisszaállító DVD-t és indítsa újra a gépet a "C" gomb lenyomva tartásával.

5. Hardvertelepítési útmutató

Ez a szakasz az SSD-eszköz telepítésének rövid leírását tartalmazza.

További részletekért olvassa el a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvet.

Laptop számítógép



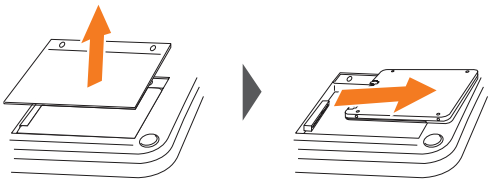

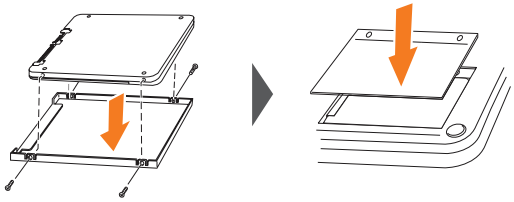

1. Kapcsolja KI a laptop számítógépet. Húzza ki a tápkábelt, majd vegye ki a számítógép akkumulátorát.
2. Távolítsa el a laptop számítógép hátoldalán található HDD-burkolatot, majd óvatosan vegye ki a HDD-meghajtót annak foglalatából.
3. Ha a HDD-meghajtót rögzítőkeret tartja, szerelje ki abból. A HDD csatlakozójának, illetve kábeleinek kihúzásakor legyen óvatos.
4. Az SSD-eszközt körültekintően és pontosan szerelje a rögzítőkeretbe, majd csatlakoztassa a kábelt.
5. Óvatosan helyezze az SSD-eszközt a megfelelő foglalatba, majd csukja be a HDD-burkolatot.

   Megjegyzés: Ha szükséges, helyezze be a hézagolót a keretbe a pontosabb illeszkedés érdekében.

6. Helyezze vissza az akkumulátort.





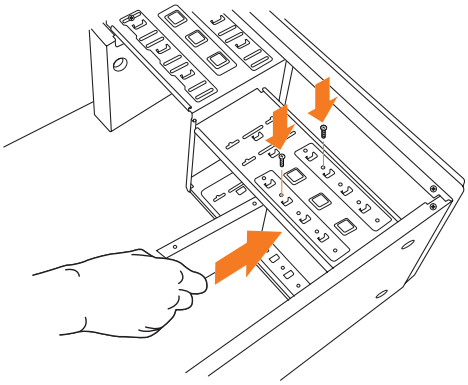

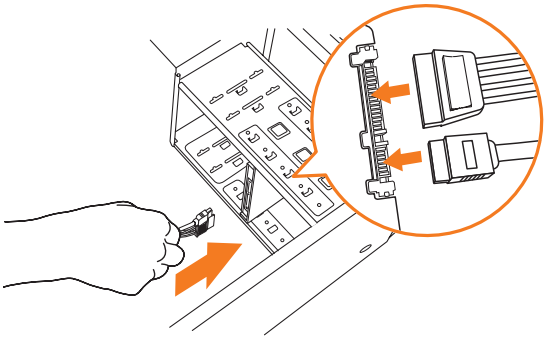

1 Kapcsolja KI az asztali számítógépet, és húzza ki a tápkábelét.

2 Vegye le az asztali számítógép házának burkolatát.

3 Ha az SSD-eszközt további tárolóeszközként telepíti, rögzítse 2,5" méretű HDD-foglalatba. Ezután csatlakoztassa a SATA-adatkábelt és a tápkábelt az SSD-eszközhöz. Ha a számítógépben csak 3,5" méretű HDD-foglalat található, akkor szerelje az SSD-eszközt 2,5"–3,5" átalakítókeretbe, majd a keretet rögzítse HDD-foglalatba, illetve HDD-nyílásba.

4 Ha meglévő HDD-meghajtót cserél le SSD-eszközre, húzza ki a HDD-meghajtóhoz csatlakoztatott összes kábelt, majd szerelje ki a HDD-eszközt a foglalatából. Először szerelje az SSD-meghajtót 2,5"–3,5" átalakítókeretbe, majd rögzítse a keretet valamelyik szabad HDD-foglalatba. Végül megfelelően csatlakoztassa a SATA-adatkábelt és -tápkábelt.

Megjegyzés: Az asztali számítógépek több SATA-porttal rendelkeznek, számuk függ a számítógép lapkakészletétől és az alaplap típusától. A SAMSUNG szerint az SSD-meghajtót a legalacsonyabb sorszámú SATA 6Gb/s porthoz ajánlatos csatlakoztatni.

Although the 830 Series SSD is compatible with both the SATA 3Gb/s and 6Gb/s ports, for maximum performance the product must be connected to a SATA 6Gb/s port.

A legtöbb asztali számítógép 4–6 SATA-porttal rendelkezik, és minden egyes SATA-porthoz tartozik sorszám az alaplapon.

Ha a SATA-portok száma nem látható az alaplapon, vagy ha nem biztos a portok sorszámozását illetően, egyszerűen telepítse az SSD-eszközt valamelyik szabad porthoz.

A SATA 6Gb/s portokat általában kék színnel különböztetik meg. További részletekért olvassa el a számítógéphez vagy alaplaphoz mellékelt felhasználói kézikönyvet.

5 Helyezze vissza és rögzítse az asztali PC házának burkolatát, és csatlakoztassa a tápkábelt.

6. A BIOS konfigurálása

Megjegyzés: A Mac felhasználók kihagyhatják ezt a lépést.

Az esetek túlnyomó többségében a rendszer automatikusan észleli az újonnan behelyezett SSD-eszközt a számítógép újraindításakor. Ha ez mégsem történik így, járjon el az alábbiak szerint, vagy olvassa el a számítógépéhez mellékelt felhasználói kézikönyvet.

1. Kapcsolja BE a számítógépet.
2. Rendszerbetöltés közben nyomja meg a megfelelő billentyűt a számítógép BIOS-beállításainak (más néven CMOS-adatainak) eléréséhez.
3. A számítógép BIOS-beállításainak megnyitásakor győződjön meg arról, hogy a PC BIOS felismerte a Samsung SSD 830 sorozatú eszközt, továbbá hogy annak működési módja [AHCI] vagy [RAID] (a rendszer kívánt konfigurációjától függően).
4. Mentse el a BIOS-ban történt változtatásokat, majd indítsa újra a számítógépet.

   Megjegyzés: A BIOS-beállítások eléréséhez szükséges művelet, illetve maga a beállítási menü gyártónként különbözik. A legtöbb esetben az F2 vagy a Delete gomb megnyomására van szükség. Egyes számítógépgyártók kifejezetten a saját termékükhöz optimalizálják a BIOS-beállításokat, és csak korlátozott módosítási lehetőséget biztosítanak.

   Egyes számítógépes lapkakészletek annak ellenére nem támogatják az [AHCI] működési módot, hogy a SATA-csatolófelületet támogatják. További részletekért olvassa el a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvet.

   Azon felhasználók esetén, akik a Norton Ghost alkalmazással végzik el az adatmigrációt:
   Önnek nincs több feladata. A számítógépnek a normál módon be kell töltenie a Windows rendszert.

   Azon felhasználók esetén, akik újratelepítik az operációs rendszert:
   Ha a BIOS észleli az SSD-eszközt, de rendszerbetöltési hibaüzenet jelenik meg a számítógép rendszerindítása közben, akkor az SSD telepítése sikeres volt, megkezdheti az operációs rendszer telepítését.

7. Operációs rendszer (OS) telepítése

Az új SSD optimális működési környezetének kialakításához a Samsung ajánlja az operációs rendszer újratelepítését. Az operációs rendszer telepítésének részletes leírását megtalálja a telepíteni kívánt operációs rendszerhez kapott felhasználói kézikönyvben, illetve telepítési útmutatóban.

Megjegyzés: Ha a Windows valamelyik korábbi verzióját használja (például Windows XP vagy Windows Vista rendszert), a Samsung szerint ajánlott váltania a Windows 7 rendszerre. A Windows 7 rendszerben lévő AHCI-illesztőprogramok és a TRIM parancsok ugyanis lehetővé teszik az SSD-meghajtó teljesítményének és élettartamának maximalizálását.

Megjegyzés: Az SSD 830 sorozat nem feltétlenül működik megfelelően a Mac OS X 10.5 Leopard verziójánál korábbi rendszereken.

8. A Magician szoftver telepítése

Megjegyzés: A Samsung SSD Magician szoftver nem támogatja a Macintosh, Linux, vagy más szerver-alapú operációs rendszereket.

A Samsung célszoftvert biztosít a Samsung SSD 470 és 830 sorozatokhoz, amely biztosítja az SSD-eszközök optimális működési környezetét. A Samsung SSD Magician szoftver számos különféle karbantartási szolgáltatást kínál, köztük a rendszeradatok elemzését, az SSD-teljesítményoptimalizálást (TRIM-funkciókat), az SSD-teljesítménymérési teszteket, a Biztonságos törlési funkciót, valamint a legújabb eszközszoftver-frissítések alkalmazását.

A Samsung SSD Magician szoftver telepítéséhez látogasson el a www.samsung.com/SSD weboldalra, és töltse le a telepítőfájlt, valamint a megfelelő felhasználói kézikönyveket.

Megjegyzés: A Samsung Magician szoftver kizárólag a 470 és 830 sorozatú SSD-meghajtókat támogatja.

9. Tanúsított specifikációk

CE	(Európai Unió/Európai Közösség)
VCCI	(Voluntary Control Council for Interference by Information)
FCC	(Federal Communications Commission)
C-TICK	(Australian Communications Authority tanúsítási jelölés)
KCC	(Korea Communications Commission)
BSMI	(Bureau of Standards, Metrology and Inspection)
cUL	(C- Underwriter's Laboratories, Inc.)
TUV	(Technischer Uberwachungs Verein)
CB	(IECEE CB Scheme)



A termékeken, tartozékokon és/vagy mellékelt dokumentumokon szereplő ezen jelölés azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus eszközöket tilos az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés, újrahasznosítás vagy újrafelhasználás érdekében vigye ezt a terméket a kijelölt gyűjtőpontok valamelyikére, ahol ingyen átveszik. A legközelebbi kijelölt gyűjtőpont helyéről érdeklődjön a területileg illetékes hatóságnál. Az Európai Unió területén az elektromos, illetve elektronikus eszközt hulladékként elhelyezni kívánó üzleti felhasználók kötelesek a forgalmazóhoz vagy beszállítóhoz fordulni további információkért.

10. SAMSUNG SSD 830 sorozat – A garanciára vonatkozó nyilatkozat

Köszönjük, hogy a SAMSUNG Solid State Drive 830 sorozat (a továbbiakban „Termék") mellett döntött. A SAMSUNG számára fontos az Ön sikere, és mindig a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás biztosítására törekszik.

GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDI A SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (a továbbiakban „SAMSUNG") ÁLTAL GYÁRTOTT TERMÉKET. A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELÉVEL KINYILVÁNÍTJA, HOGY ELFOGADJA A JELEN SAMSUNG SSD GARANCIAVÁLLALÁSI NYILATKOZATBAN (a továbbiakban „MEGÁLLAPODÁS") FOGLALT FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. HA NEM FOGADJA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN LEÍRT FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET.

A. A garanciára vonatkozó irányelvek

A SAMSUNG – a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mellett – garanciát vállal a Termék eredeti végfelhasználója vagy megvásárlója (azaz „Ön") felé arra vonatkozóan, hogy a termék anyaghibától és gyártási hibától mentes.

Ha a SAMSUNG saját kizárólagos hatáskörében azt állapítja meg, hogy a Termék gyártási hibás vagy anyaghibás, és normál használat mellett nem teljesíti a közzétett specifikációkat, akkor mindaddig, amíg a Termék az Ön tulajdonában van, a SAMSUNG a jelen Megállapodásban foglalt feltételek és kikötések mellett az alábbi lehetőségek valamelyikét kínálja fel (saját döntése alapján): (1) a Termék megjavítása vagy cseréje új vagy felújított Termékre, amelynek kapacitása és használhatósága eléri vagy meghaladja az eredeti Termékét; (2) az esetleges kedvezményekkel korrigált pénzvisszatérítés, amely a jelen Megállapodás E szakasza szerinti rend alapján történik. Csere esetén a SAMSUNG kicserélheti az Ön Termékét egy korábban már használt, megjavított és a tesztelésen a SAMSUNG specifikációinak megfelelő Termékre. Ez a garancia csak Ön felé érvényes, és nem ruházható át. A garancia érvényesítéséhez szükség lehet a vásárlás igazolására.

EZ A MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZZA A SAMSUNG TELJES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁT, ÍGY KIZÁRÓLAGOS JOGALAPOT KÉPEZ A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE ESETÉN. A SAMSUNG ELUTASÍT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, EGYEBEK MELLETT BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE ÉS A JOGKÖVETÉSRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS. A SAMSUNG, VALAMINT A BESZÁLLÍTÓI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BALESETBŐL SZÁRMAZÓ VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE ADATVESZTÉSI VAGY FÁJLMEGSEMMISÜLÉSI ESEMÉNYÉRT MÉG OLYAN ESETBEN SEM, HA A SAMSUNG ÉRTESÜLT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁR KOCKÁZATÁRÓL, TOVÁBBÁ FÜGGETLENÜL BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT MEGOLDÁS ALAPVETŐ CÉLJÁTÓL. A SAMSUNG KÖTELEZETTSÉGE SEMMIKÉPPEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÖSSZEGET. EZEK A MEGKÖTÉSEK ÉS KIVÉTELEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

B. A garanciára vonatkozó korlátozások

A jelen dokumentumban meghatározott garancia nem érvényes a következő esetekben: (i) ha a Terméket nem a termékhez biztosított útmutatónak megfelelően használták, (ii) ha a Terméket nem rendeltetésszerűen (például, ha az SDD 830 sorozatú eszközt vállalati kiszolgálórendszerben, munkaállomásban, adattároló rendszerben vagy PC gyorsítótárban) használták, (iii) ha a felmerülő üzemzavar vagy hiba egy harmadik féltől származó termék, szoftver vagy komponens jelenlétéből következett, függetlenül annak engedélyezett voltától, (iv) bármely üzemzavar vagy hiba esetén, ha az nem megfelelő beszerelésből, helytelen használatból, arra nem jogosult személy által végzett javításból, módosításból vagy balesetből származik, illetve (v) bármely más olyan körülmény esetén, amelyet a SAMSUNG a jelen Megállapodás Ön általi megszegéseként értékel.

Elfogadja és betartja, hogy a Termék nem használható életfenntartó rendszerekben, illetve olyan egyéb alkalmazásokban, ahol a meghibásodás személyi sérülést vagy halált okozhat. A SAMSUNG elhárít mindennemű felelősséget, amely a Termék ilyen jellegű felhasználásához kapcsolódik, abból következik vagy azzal összefüggésbe hozható.

A SAMSUNG által biztosított garancia nem érvényes például a nem megfelelően csomagolt, módosított vagy fizikailag sérült állapotban beérkezett Termékekre. A termékeket beérkezésükkor megvizsgálják. Az alábbiakban olvasható a garanciavesztési okok nem teljes listája.

- Nem megfelelő csomagolás vagy szállítás (beleértve a nem szabványos szállítódoboz használatát)
- A Termék bármilyen változtatása, módosítása, illetve fizikai sérülése (például mélyebb karcolódása)
- A Terméken található SAMSUNG címkék és vonalkódok bármelyikének megváltoztatása, módosítása, illetve eltávolítása
- Felnyitott SSD-burkolat
- Módosított vagy hiányzó zárószalag vagy sorozatszám

C. A garancia érvényességének időtartama

Típus	Időtartam
SSD 830 sorozat asztali és laptop személyi számítógépekhez	3 év

D. A visszaküldés menete és szabályai

A SAMSUNG nem vállal semmiféle garanciát, amennyiben az igénybejelentés nem a szabályos visszaküldési eljárásnak megfelelően történik. A garanciaszolgáltatással és az ügyfélszolgálattal kapcsolatos további információkért forduljon bármelyik hivatalos SAMSUNG szervizközponthoz, vagy látogasson el a www.samsung.com/SSD weboldalra. A hivatalos SAMSUNG szervizközpontok helyével, valamint a SAMSUNG automatikus ügyfélszolgálati jegyzékével kapcsolatos további információkat a +1-800-SAMSUNG telefonszámon szerezheti be. Az Egyesült Államokon kívüli hívók ezt a szolgáltatást az adott régió hivatalos SAMSUNG szervizközpontjának felhívásával érhetik el. Ha a SAMSUNG szükségesnek tartja, kérni fogja az Ön nevének, címének, telefonszámának, e-mail címének, valamint a Termék sorozatszámának megadását. Ezt követően kap egy ún. RMA-számot (Return Material Authorization – Tételvisszaküldési engedély), amelyet mellékelni kell a Termék – a SAMSUNG vállalatnak történő – visszaküldésekor.

A SAMSUNG vállalatnak a Terméket vagy az eredeti csomagolásában, vagy azzal egyenértékű védelmet nyújtó csomagolásban kell visszaküldeni arra a postai címre, amelyet az RMA-számmal együtt kap meg. A nem szabályosan – azaz az RMA-szám nélkül vagy nem megfelelően csomagolt – beküldött Terméket a vállalat visszaküldi Önnek, és ennek költségei Önt terhelik. Az ügyfél állja a szervizközpontba történő szállítás költségeit, a kicserélt Termék ügyfélhez történő kiszállításáról pedig a SAMSUNG gondoskodik, ha a SAMSUNG a Termék cseréjét látja szükségesnek.

Ajánlott minden Terméket csomagkövetési adatokat kínáló szolgáltatással eljuttatni a SAMSUNG vállalathoz, mivel a SAMSUNG nem tehető felelőssé a szállítás során bekövetkező semmilyen sérülésért vagy veszteségért. A SAMSUNG javasolja továbbá, hogy a Terméken található adatokról készítsen biztonsági másolatot, mielőtt a Terméket elküldi. Csere esetén az eredeti Termék tulajdonjoga átszáll a SAMSUNG vállalatra, és a SAMSUNG nem küldi vissza az eredeti Terméket Önnek. Jelen garancia nem terjed ki az adatmentésre, és ez nem képezi részét sem a javítási, sem a kicserélési munkamenetnek. A SAMSUNG semmilyen esetben sem tehető felelőssé az adatok bárminemű sérüléséért vagy elvesztéséért.

Jelen Megállapodással tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyes régiókban saját területi garanciafeltételek lehetnek érvényben, amelyek felülbírálhatják az ezen Megállapodásban foglaltak Önre vonatkozó alkalmazhatóságát.

- Részletes információkért forduljon a SAMSUNG vállalathoz vagy valamelyik hivatalos SAMSUNG szervizközponthoz.

Terület	Központ	Kapcsolatfelvételi hely	Megjegyzés
Európa (Hollandia)	HANARO	Cím: 5751 PC, Florijn 8, Deurne, Hollandia E-mail cím: samsungmemory@hanaro.eu	Csak végfelhasználói támogatás

E. A pénzvisszatérítés rendje

Ha a SAMSUNG döntése szerint visszatérítés jár Önnek a jelen Megállapodás feltételei és kikötései alapján, a SAMSUNG átutalja Önnek a visszatérítés összegét (i) a Termék alkalmazandó garanciafeltétele szerinti állapotnak, valamint (ii) a Termék azonos vagy hasonló kapacitású típusa aktuális eladási árának megfelelően. Az átutalás az alábbiak szerint történik:

Garanciális időszak (év) (A vásárlás dátumától kezdődően)	A Termék vagy hasonló Termék aktuális beszerzési árának százaléka
Egy éven belül	100%
Két éven belül	75%
Három éven belül	50%

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.
All brand and product names are trademarks of their respective companies.
Design and contents of this manual are subject to change without notice.

www.samsung.com/ssd